



Непроникающие опоры для трубопроводов, воздуховодов и кабельных лотков/желобов

Набор рам Н-образной формы является быстрым в установке, универсальным и экономичным решением для крепления трубопроводов, воздуховодов, кабельных лотков/желобов и любых комбинаций из вышеперечисленного. Вы используете собственную монтажную траверсу, снижая тем самым стоимость установки на месте воздуховодов и трубопроводов, не ограничиваясь при этом в использовании опор и вариантов их сборки при проведении работ на крыше.


## Наборы для Н-образных рам 305мм

- Универсальное применение
- Быстрая и легкая установка
- Прекрасное распределение нагрузки
- Совместимы со стандартными комплектующими изделиями
- Взаимозаменяемы с 3 размерами траверсы – одна лапа подходит для всех
- Поставляются с прикрепленными резиновыми ковриками для оптимальной защиты кровли
- Поставка в упаковке для удобства



## Наборы для Н-образных рам 450мм и 600мм

- Универсальное применение
- Быстрая и легкая установка
- Прекрасное распределение нагрузки
- Совместимы со стандартными промышленными комплектующими изделиями
- Поставляются со съемными резиновыми ковриками для оптимальной защиты кровли
- Поставка в упаковке для удобства

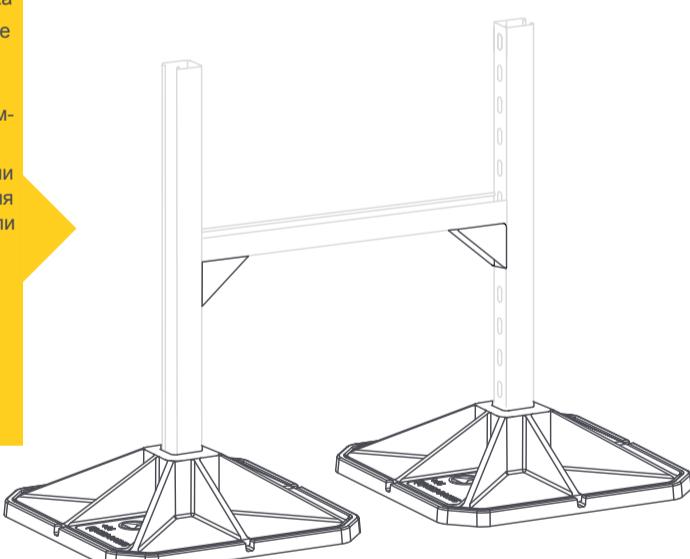

Для большинства установок используются опорные рамы Н-образной формы размером 305мм, однако в тех случаях, если требуется большее распределение нагрузки, в наличии имеются также размеры 450мм и 600мм.

### КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ


Лапа с приклеенным ковриком	x 2
Кронштейны и крепления	x 4
Инструкции по сборке	x 1

ПРИМЕЧАНИЕ: Траверса НЕ включена


### ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Модель	305мм	305мм Комплект 5 шт
Деталь №	B6088	B9645
Размер лапы (мм)	305	305
Рек. нагрузка на раму (кг)	300	300
Вес в упаковке (кг)	6,75	34


305мм УГОЛКОВЫЕ КОВРИКИ  
2,5° и 5° резиновые коврики применяются для крепления устройств на наклонных крышах.




### Взаимозаменяемая траверса



21 x 41 x 1.5 мм



Траверса евростандарта 40 x 38 x 1.9 мм



Траверса 41 x 41 x 1.5 мм


### КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ

Пластиковая опора	x 2
Резиновые коврики	x 2
Вкладыш	x 2
Кронштейны и крепления	x 2
Инструкции по сборке	x 1

ПРИМЕЧАНИЕ: Траверса НЕ включена

Флисовые коврики  
Рекомендуется для использования на кровельных коврах крыши из ПВХ во избежание проникновения пластификаторов.



450мм УГОЛКОВЫЕ КОВРИКИ  
2,5° и 5° резиновые коврики также пригодны для крепления устройств на наклонных крышах.



### ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Модель	450мм	600мм
Деталь №	B6089	B9222
Размер лапы (мм)	450	600
Рек. нагрузка на раму (кг)	500	500
Вес в упаковке (кг)	13,35	23,10

### ВКЛАДЫШ ДЛЯ СТОЙКИ



Траверса 41 x 41 x 1.5 мм

